


美妆镜灯



典型的镜子照明灯，可以根据你的喜好有不同的安装方式，可夹在镜子上或安装在柜子上。具备IP44。

LED	PF	RA	输入电压	质保	CCT	能源效率
高压LED模块/鸿利或爱思达 (SMD 2835 LED)	>0.5	>80	220~240V 50/60Hz	3年	3000K	效率等级为A级的可变LED灯

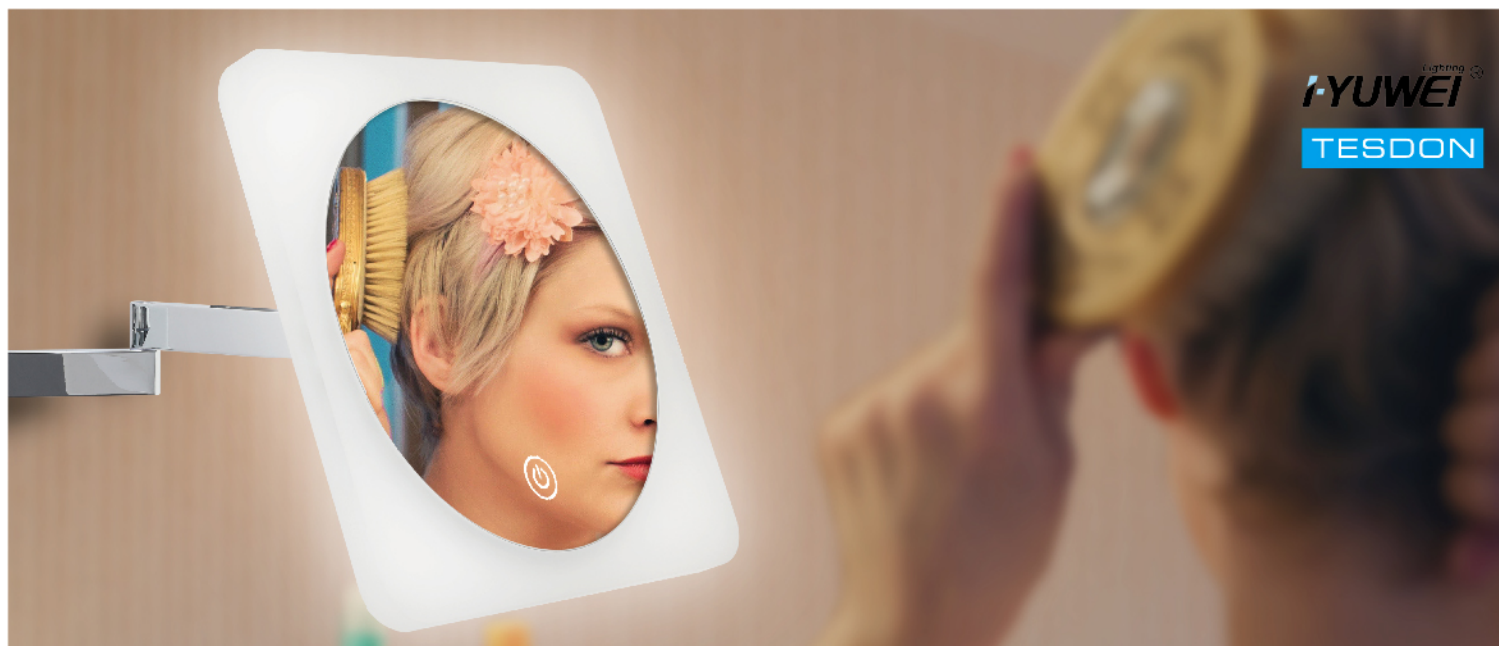

产品编号	型号	特征	灯源	流明
4110	LED镜灯	铝外壳/亚克力、玻璃灯罩	SMD LED 6W 3000K	220lm